



SPOT ESTRAIBILE





SPOT estraibile



Corpo

Corpo illuminante estraibile e orientabile ad incasso. Fusto pressofuso in alluminio del diametro di 37mm. Diffusore in PMMA.

Body

Recessed adjustable luminaire. Diecast aluminium body with 37mm diameter. PMMA diffuser.

Sorgenti

1 LED da 4,5W bianco 4000K o 3000K.

Emissioni

Simmetrica 20° e 45°.

Light sources

One 4,5W LED available in 4000K or 3000K.

Emissions

Symmetrical 20° and 45°.

Alimentazione

Alimentatori elettronici disponibili come accessori.

Accessori

Alimentatori elettronici.

Power supply

Drivers available as an accessory.


Accessories

Drivers.

via Licinio Ferretti 5/A
43126 - Parma (PR) - Italy
Tel. +39.0521.1564103
Mail. info@xlitesrl.it

www.xlitesrl.it



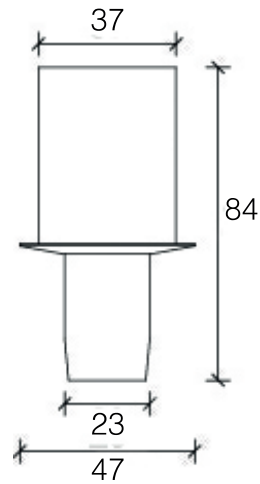

SPOT estraibile

Sorgente	Potenza	lm	Kg	mm (ø x h)	K°	Emissioni
<i>Light source</i>	<i>Power</i>	<i>lm</i>	<i>Kg</i>	<i>mm (ø x h)</i>	<i>K°</i>	<i>Emissions</i>
LED	4,5W	300	0,10	23 x 84	3000/4000	20°
LED	4,5W	300	0,10	23 x 84	3000/4000	45°

CRI > 80 IP20

acciaio inox



Xlite

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche che verranno corrette a esclusiva discrezione di XLITE srl non appena saranno rilevate. XLITE srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i contenuti del documento in qualsiasi momento, senza preavviso. Le immagini presentate sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionale. I dati indicati sono soggetti a variazioni del ± 10%. Per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.